

GELJKSTROOMVENTILATOREN

De mechanische woonhuisventilatoren van Comair Holland B.V. zijn ook leverbaar in gelijkstroomuitvoering. Dit geldt voor de onderdakse uitvoeringen (SOLO en DELTA), maar ook de bovendakse uitvoering (COMPAKTA).

Deze gelijkstroomventilatoren zijn uitgerust met een nieuwe generatie gelijkstroommotoren. Deze gelijkstroommotor is, door toepassing van de nieuwste technieken, net zo stil als een wisselstroomventilator.


Standaard wordt deze gelijkstroomventilator geleverd met netstekker en stuurstroom schakeling. Op aanvraag is deze ventilator ook leverbaar met perilex stekker.

BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN


- Ⓢ verbruikt minder energie (bij dezelfde volumestroom), als een wisselstroomventilator
- Ⓢ geen netvervuiling door het niet toepassen van condensatoren
- Ⓢ zo stil als een wisselstroommotor
- Ⓢ regelbaar in 3 toerentallen, waarbij het 3e toerental instelbaar is middels een potmeter
- Ⓢ regeling aan te sluiten met stuurstroomkabel
- Ⓢ aansluiting regeling middels RJ-11 connector mogelijk
- Ⓢ wanneer men de kabel middels een RJ-11 connector aansluit hoeft de deksel niet meer geopend te worden (onderdaks)
- Ⓢ optioneel leverbaar met afstandbediening
- Ⓢ optioneel leverbaar met vochtsensor, welke bij activeren de motor/waaier naar het hoge toerental laat schakelen
- Ⓢ optioneel leverbaar in constant volumestroom uitvoering
- Ⓢ optioneel leverbaar met 0-10V aansturing (bijvoorbeeld geschikt voor domotica-systemen)
- Ⓢ onderhoudsvriendelijk, ventilatordeel kan eenvoudig uitgenomen worden

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	SOLO42E2	DELTA42E2	COMPAKTA42E2
Aansluitspanning	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Vermogen Hoog	82W	79W	79W
Midden	17W	15W	15W
Laag	9W	8W	8W




CAPACITEITSGRAFIEK

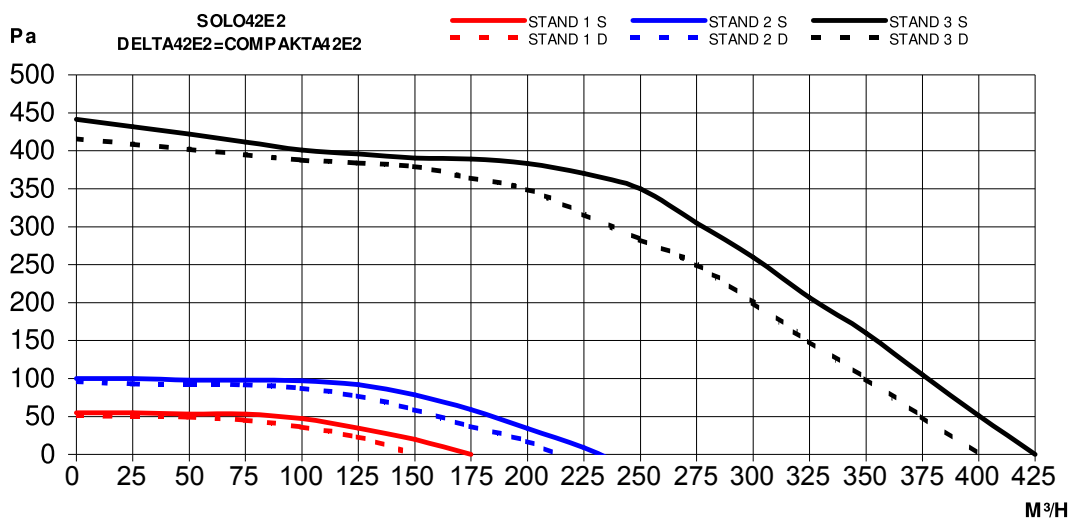


AANSLUITSCHEMA

Aansluiting via RJ-11

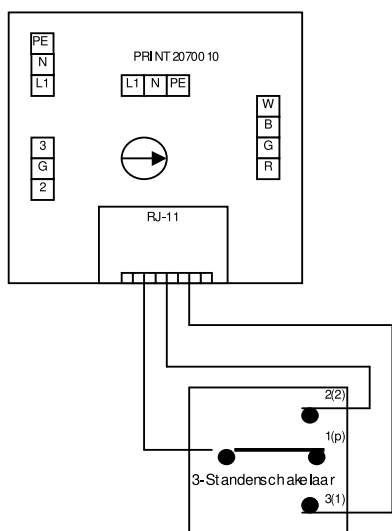

Aansluiting met "losse" contacten

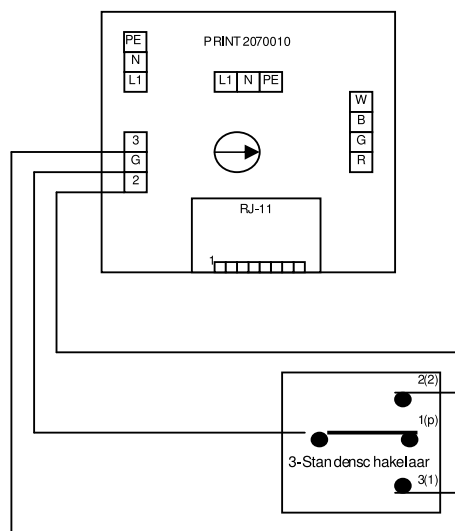

Lodewijk de Raetstraat 47b
3920 Lommel (BE)
(+32) 011 74 75 40
(+32) 011 74 61 67

www.veltech.be
info@veltech.be